


6.



Na obrázku č. 6 vidíme použití vzpěry pro mřížový/žebříčkový zachytávač č. 31.

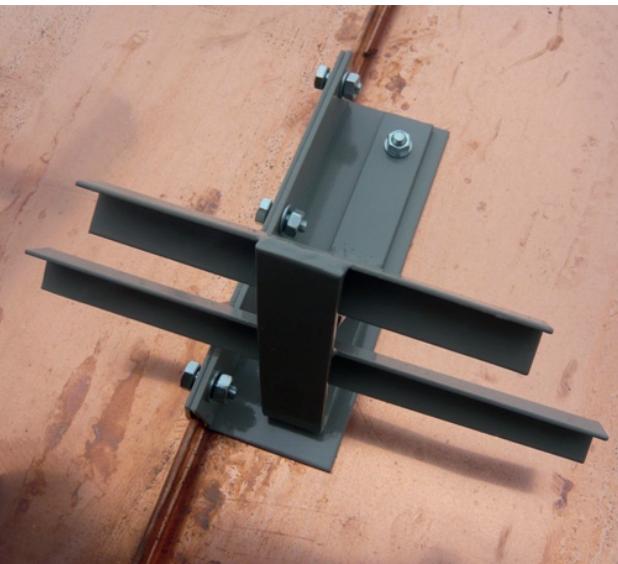

Sněhový zachytávač typu lopatka nebo slovenský kříž lze také umístit do držáku č. 132. Na obrázku zachytávač „slovenský kříž“ č. 81 na měděné falcované krytině ze svitku v držáku č. 132a.

7.



8.

Stoupací plošiny (prostřednictvím vzpěry s kolébkou č. 48), případně nášlapy č. 49 je rovněž možné umístit do držáku č. 132a i b.

**Do držáku PLATON č. 132 lze použít tyto nástavby:**

- a) pro falcované krytiny ze svitku - použijeme držák č. 132a  
a do něho lze nasadit:  
- sněhové zachytávače č. 31, 32, 33, 81,  
- montážní a žebříčkový hák č. 35, držáky solárních panelů č. 72b+c, 138, vzpěra plošiny č. 48, nášlap č. 49
- b) pro falcované „click“ krytiny - použijeme držák č. 132b  
a do něho lze nasadit:  
- sněhové zachytávače č. 31, 32, 33, 81 (upravené - vyšší)  
- držáky solárních panelů č. 72c, vzpěra plošiny č. 48, nášlap č. 49


Na uvedené krytiny lze použít i sněhový zachytávač pro dřevenou kultatinu, jen se musí použít držák typu „křídlo“ kat. č. 18a a 19a pro falcované krytiny ze svitku nebo kat. č. 18b + 19b pro falcované krytiny typu „click“.



## MONTÁŽNÍ NÁVOD

# Držák nástaveb pro falcované krytiny (ze svitků i typu „click“)

(výrobky katalog. č.: 132a pro falcované krytiny ze svitku;  
132b pro falcované „click“ krytiny)

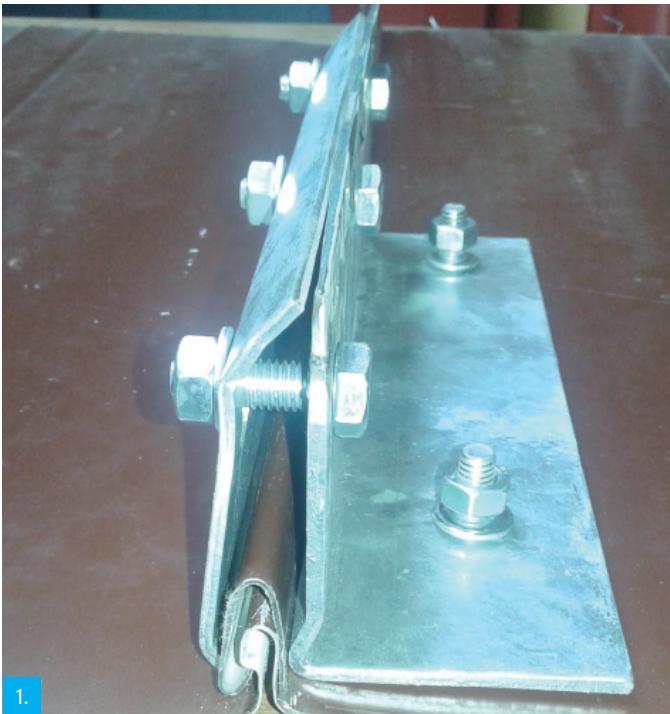

1.

Jako držák pro sněhové zachytávače, nášlapy vzpěry plošin nebo solárních držáků na falcované krytiny se používá výrobek č. 132a - pro falcované krytiny ze svitků a č. 132b - pro krytiny se zaklikávacími falcy. **POZOR!** Držák č. 132 b musí být na falci nasazen dle obrázku, tedy příložníkem (vlevo) na straně, kde končí hrana překrývající části falcu, tedy ohyb příložníku musí být pod ní! Proto jsou tři otvory v příložníku oválné, aby bylo možno příložník nastavit pro různé druhy zaklikávacích falců.




2.

Pohled na držáky k falcu č. 132 s namontovaným držákem tyčového sněhového zachytávače č. 33. Montuje se tak, že musí být na střeše orientován šikmou částí směrem k okapu střechy. Dobré je i patrná orientace držáku k falcu, příložkou k hrani překrývajícího falcu. Šrouby u příložníku se dotáhnout tak, aby se příložník mírně prohnul, nesmí se však dotáhnout až na doraz!



3.

Ukázka špatného uchycení držáku č. 132b na falcu, příložník je na nesprávné straně falcu!

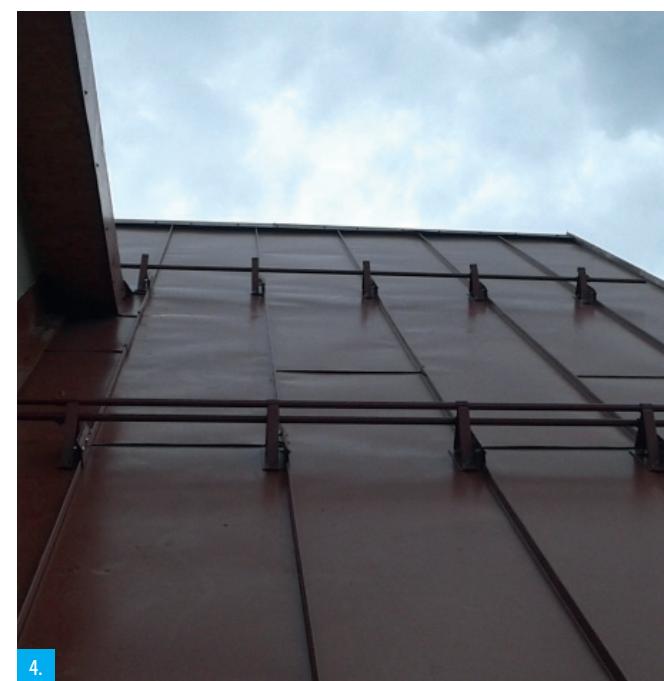

4.

Ukázka dvou řad tyčového zachytávače na falcované „click“ krytině, lze využít jen jednu tyč místo dvou, tak jak je vidět v horní řadě.



5.

Do držáku č. 132 lze umístit více nástaveb PLATON, jako je např. držák solárního panelu č. 72 b nebo c, jako na tomto obrázku.